



LED-Strip SR

LED RGB- und Weisslicht Streifen für Dampfbad

LED-Streifen im robustem Alu-Profil, mit hochtransparentem Silikon gegen Feuchte geschützt. Mit vormontierter 5 m Anschlussleitung.


Erhältlich in RGB-Farblicht oder in Warmweiss Licht. Brillante Farbwiedergabe mit hoher Intensität. Dimmbar.

Ihre Vorteile:

- Speziell entwickelt für Dampfbäder.
- Sehr hohe Hitzebeständigkeit, Schutzklasse IP65.
- Sehr robust und langlebig dank Aluminium-Profil in U-Form.
- Sehr einfache Montage an jeder Oberfläche mit vorhandenen Montagelöcher. Vormontierte 5 m Anschlussleitung.
- Erhältlich als RGB- und Weisslicht-Typ. Dimmbar.
- Hervorragende Leuchtkraft mit bis zu 160 Lumen/W Leistung.
- 8 Längen von 35,5 cm bis 250 cm lieferbar.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Technische Daten:

Schaltleistung:	3,0 - 20 W, je nach Länge der Streifen (max. 2 A pro Ader)
Nennspannung:	24 V DC
Farbe:	RGB (rot/grün/blau und Mischfarben) oder Warmweiss (3000 K)
Anschluss:	RGB-Typ - 4 Leitungsenden mit Aderendhülsen, Weisslicht-Typ - 2 Leitungsenden mit Aderendhülsen Vormontierte 5 m Anschlussleitung
Umgebungstemperatur:	max. 70 °C (keine korrosive Atmosphäre)
Größe:	20 x 9 mm (B x H), verschiedene Längen von 355 bis 2500 mm

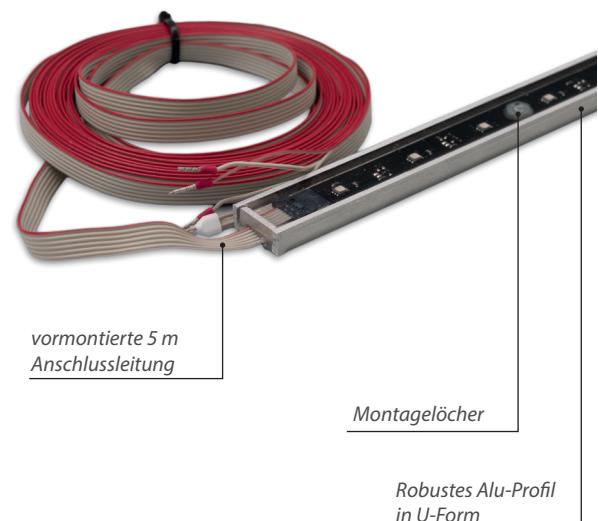


MADE IN GERMANY



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany

Schaltbild und Anschluss

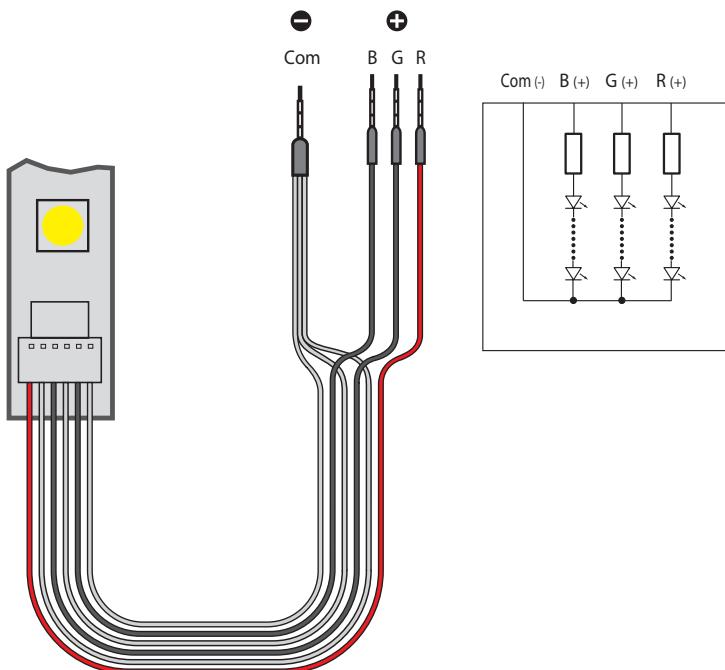

Montageort in Dampfbadkabinen

Einsetzbar in Dampfbadkabinen in Bereichen wie zum Beispiel in der Kabinendecke oder unter den Liegen.

Nie direkt über bzw. im Umgebungsbereich des Dampfstrahls aus einer Dampfdüse montieren.

Steuergeräte

Beschreibung	Art.-Nr.
SBM-FL75 Farblichtmodul (für RGB-Streifen, Steuergerät erforderlich)	94.5996
SBM-FL150 Farblichtmodul (für RGB-Streifen, Steuergerät erforderlich)	94.6007
Autarke LED Steuerung (inkl. Fernbedienung, für RGB-Streifen)	94.6639
Trafo 230VAC/24VDC, 60VA (für Weisslicht-LED-Streifen)	94.6321

Art.-Nr.	Typ	Leistung	Elektr. Anschluss	Maße H/B in mm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb
94.6646	LED-Strip SR Warmweiß 355 mm	3 W			
94.6647	LED-Strip SR Warmweiß 520 mm	4 W			
94.6648	LED-Strip SR Warmweiß 1015 mm	8 W			
94.6649	LED-Strip SR Warmweiß 1510 mm	12 W			
94.6650	LED-Strip SR Warmweiß 2005 mm	16 W	24 V DC	9 x 20 mm	max. 70 °C
94.6651	LED-Strip SR Warmweiß 2170 mm	17 W			
94.6652	LED-Strip SR Warmweiß 2335 mm	19 W			
94.6653	LED-Strip SR Warmweiß 2500 mm	20 W			
94.6654	LED-Strip SR RGB 355 mm	3 W			
94.6655	LED-Strip SR RGB 520 mm	4 W			
94.6656	LED-Strip SR RGB 1015 mm	8 W			
94.6657	LED-Strip SR RGB 1510 mm	12 W			
94.6658	LED-Strip SR RGB 2005 mm	16 W	24 V DC	9 x 20 mm	max. 70 °C
94.6659	LED-Strip SR RGB 2170 mm	17 W			
94.6660	LED-Strip SR RGB 2335 mm	19 W			
94.6661	LED-Strip SR RGB 2500 mm	20 W			