



Technisches Datenblatt

EOS IRS 40 RHK

IR-Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen. IR-B und IR-C Bereich.

Infrarotstrahler für die Wandmontage. Mit vormontiertem 3 m Silikonanschlussleitung und konfektioniertem Anschlussstecker. Nur für den Einsatz im Inneren.

Ihre Vorteile:

- Schnelle Aufheizzeit, nur wenige Minuten
- Mit 400 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd-Füllung)
- Mittelwelliger IR-B und langwelliger IR-C Bereich
- Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel
- Made in Germany-Qualität von EOS


Technische Daten:

| | |
|----------------|---|
| Gehäuse: | elektrolytisch verzinktes Blech |
| Reflektor: | hochglanzpoliertes Aluminium |
| Abdeckgitter: | schutzbeflockt |
| Einbaulage: | waagerecht oder senkrecht, keine Deckenmontage |
| Maße (HxBxT): | 550 x 184 x 65 mm |
| Leistung: | 400 W |
| Netzanschluss: | 230 V N AC 50 Hz |
| Gewicht: | ca. 2 kg |




Gerätemaße

Frontansicht Wandausschnitt

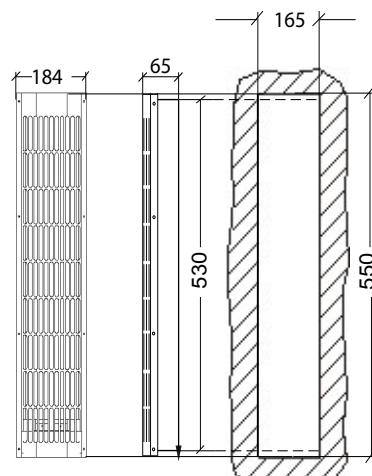


Anschlussplan

Zuleitung Steck-
Steuergerät verteilung IR-Strahler

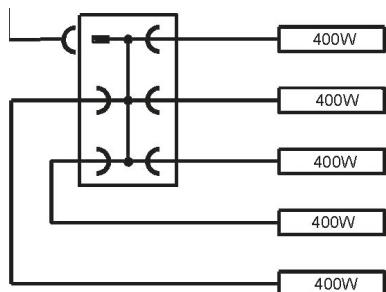


Montage


Frontansicht Wandausschnitt

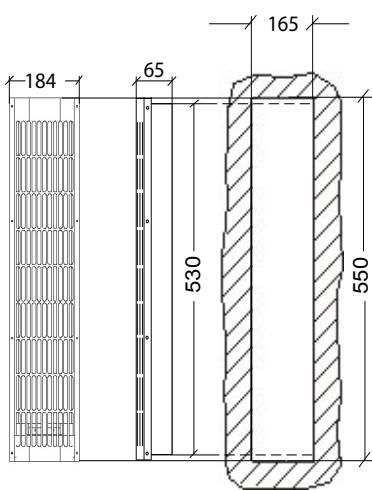

senkrechte Montage an der Kabinenwand

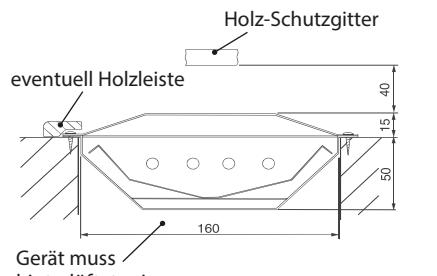

senkrechte Montage in den Kabinenecken

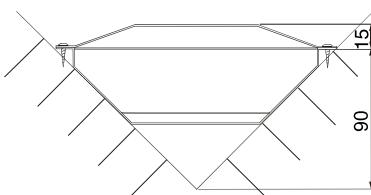

ACHTUNG! Ausreichende Belüftung hinter und über dem Strahler muss gewährleistet werden. Der Raum über dem Strahler darf nicht blockiert sein, damit die warme Luft frei aufsteigen kann.

| Art.-Nr. | Elektr. Anschluss / Leistung | Strahler | Temperatur der Strahleroberfläche | IR Spektrum | Maße H x B x T in mm | Einbauausschnitt in mm | Gewicht ohne Verpackung | zu verwenden mit den Steuergeräten |
|----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 94.4012 | 230 V N AC 50 Hz 400 W | Magnesium | 400 - 600 °C | 2-10 µm IR-B IR-C | 550 x 184 x 65 | 550 x 165 | ca. 2 kg | InfraTec Classic InfraTec Premium EmoTec IR InfraStyle |