



EOS Herkules S25

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus Klasse für die Finnische Sauna. Die Frontpartie aus gebürstetem Edelstahl steht im betonten Kontrast zu den in Anthrazit Perleffekt pulverbeschichteten Seitenteilen.

Dank der flachen Rückwand mit versenktem Klemmkasten kann dieser Ofen auch vor eine Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl
- Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Auch erhältlich als „Black Line Edition“ mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz Matt.
- 25 kg Steinkorb für optimales Wärmespeichervermögen und kräftige Aufgüsse
- Flache Rückseite - optimal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Service-freundlich - keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb
- Made in Germany - Qualität von EOS

Eigenschaften:

Seitenteile:	Edelstahl, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Frontseite:	Edelstahl, gebürstet
Rückseite:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, über den Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	25 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	75 x 40,5 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




Anschlussplan

7,5 - 9,0 kW

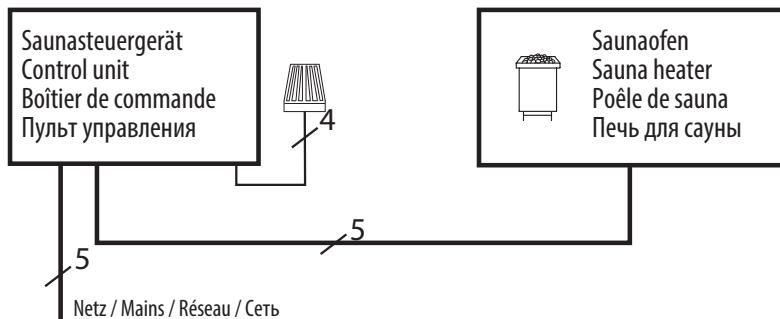

Innere Verdrahtung

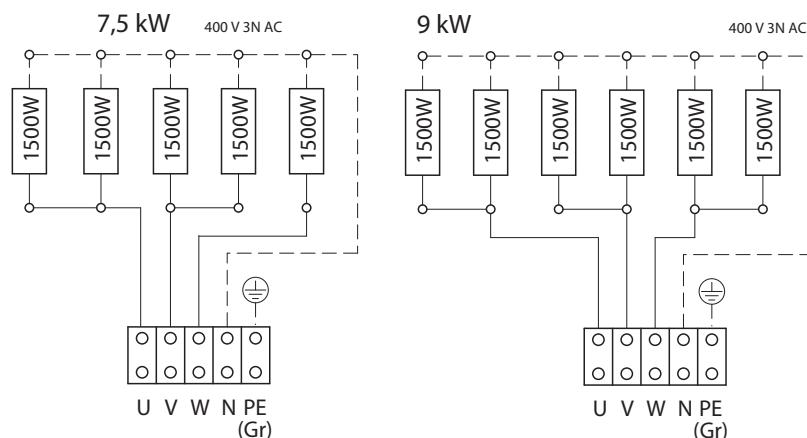


Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
7.5 kW	400V 3N AC 50 Hz		
9.0 kW		5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

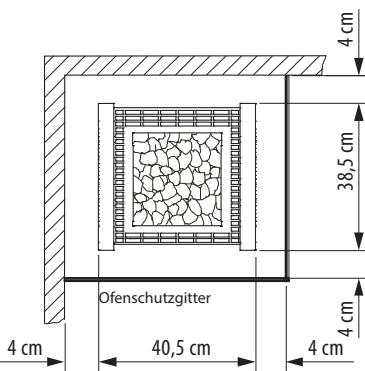

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7.5 kW (5 x 1500 W)	2000.8085
Für 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgeträt erforderlich
94.4326 / 94.7250*	7.5 kW	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 40,5 / 38,5	8 - 12 m ³	35 x 5 cm			
94.4327 / 94.7237*	9.0 kW				10 - 14 m ³	35 x 6 cm	25,5 kg	25 kg	nein

*Schwarz matt