



Technisches Datenblatt

EOS Herkules S60

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus Klasse für die Finnische Sauna. Das besondere Highlight stellt die Frontseite aus gebürstetem Edelstahl, die im betonten Kontrast zu den Seitenteilen in Anthrazit Perleffekt steht.

Dank der optionalen Deko-Rückwand kann dieser Ofen auch vor Glasflächen aufgestellt werden. Der 60 kg fassende Steinkorb sorgt für große Wärmespeicherreserven für das perfekte Saunaklima und kraftvolle Aufgüsse.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl
- Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- 60 kg Steinkorb - sehr hohes Wärmespeichervermögen
- Optionale Deko-Rückwand erhältlich
- Service-freundlich - keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

| | |
|--------------------------|---|
| Seitenteile: | Edelstahl, Anthrazit Perleffekt |
| Frontseite: | Edelstahl gebürstet mit Deko-Leiste aus Abachi-Holz |
| Steinkorb: | Edelstahl, über den Heizstäben |
| Elektro-Anschlusskasten: | Edelstahl |
| Leistungen: | 9,0, 12,0 und 15,0 kW |
| Anschluss: | 400 V 3N AC 50 Hz |
| Steinfüllung: | ~60 kg, im Lieferumfang enthalten |
| Abmessungen (HxBxT): | 85 x 51 x 53 cm |
| Montage: | Standausführung |




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




Anschlussplan

9,0 kW

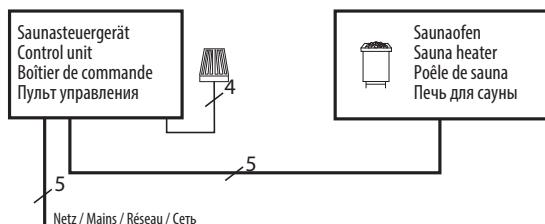

12,0 - 15,0 kW

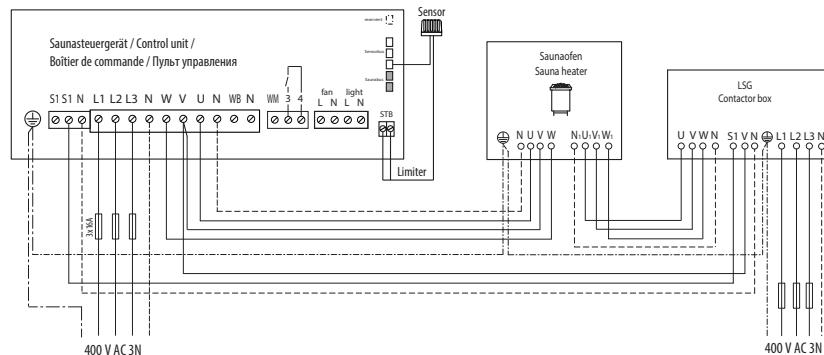


Technische Daten

| Leistung nach DIN | Elektrischer Anschluss | Verbindung Netz - Steuergerät | Verbindung Steuergerät - Ofen | Verbindung Netz - LSG | Verbindung LSG - Ofen | Verbindung Steuergerät - LSG |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 9,0 kW | | | | -- | -- | -- |
| 12,0 kW | 400 V 3N AC 50 Hz | 5 x 2,5 mm ² | 5 x 1,5 mm ² | 5 x 2,5 mm ² | 5 x 1,5 mm ² | 4 x 1,5 mm ² |
| 15,0 kW | | | | 5 x 2,5 mm ² | 5 x 1,5 mm ² | 4 x 1,5 mm ² |

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

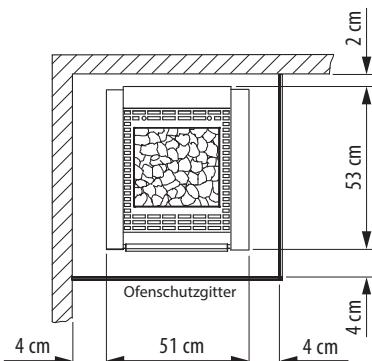

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

| Modell | Artikel-Nr. |
|---------------------------|-------------|
| EOS Econ D2 | 94.6138 |
| EOS Econ D3 | 94.6140 |
| EOS Econ D4 | 94.5842 |
| EOS EmoTec D Serie | |
| EOS EmoStyle D / Hi Serie | |
| EOS EmoTouch 3 Serie | |

Ersatzheizstäbe

| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|---------------------------|-------------|
| Für 9,0 kW (9 x 1000 W) | 2001.1599 |
| Für 12,0 kW (9 x 1333 W) | 2001.1598 |
| Für 15,0 kW (11 x 1333 W) | 2001.1598 |

