



## Technisches Datenblatt

# Mühlensauna

**Mit Stone S60 Saunaofen - für spektakuläre Event-Aufgüsse.**

Mühlensauna mit Stone S60 - die einzigartige Kombination für Finnische Sauna mit Event-Aufgüsse.

Das besondere Highlight stellt das stilvolle Mühlenrad, welches sich im Betrieb ständig gegen den Uhrzeigersinn dreht. In regelmäßigen Intervallen dreht sich das Rad für eine kurze Zeit in die andere Richtung und bringt das Wasser auf die Kaskade über dem Saunaofen für einen kraftvollen Event-Aufguss.

Mit Stone S60 - Saunaofen der Luxus-Klasse mit Speckstein Frontseite und 60 kg Steinvolumen.

## Ihre Vorteile:

- Exklusives Design - stilvolles Mühlenrad mit einzigartiger Funktion für spektakuläre Event-Aufgüsse.
- Mit Stone S60 Saunaofen der Luxus-Klasse aus der edlen S-Line Serie.
- Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- 60 kg Steinvolumen für Top-Performance.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

## Eigenschaften:

Saunaofen:	EOS Stone S60 siehe Datenblatt Stone S60
Leistungen:	9,0, 12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Mühlenrad:	Komplett vormontiert, mit Steuereinheit, Wasserbehälter mit autom. Nachfüllung.
Abmessungen (HxBxT):	150 x 80 x 91 cm (Mühle + Saunaofen)
Wasseranschluss:	3/4" Kaltwasseranschluss
Anschluss:	230 V 1N AC 50 Hz (1 x 16A)




EAC CE IPx4 MADE IN GERMANY




## Anschlussplan Saunaofen

9,0 kW

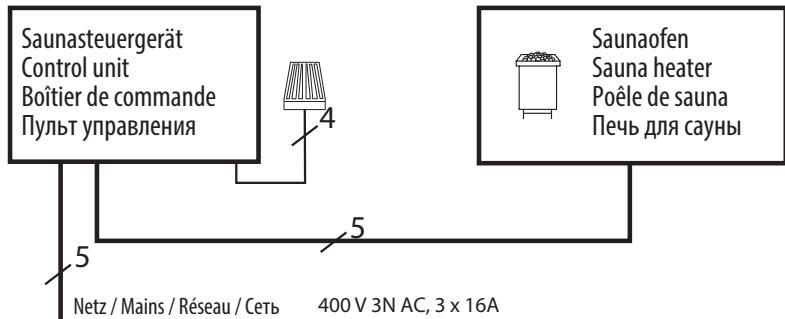

12,0 - 15,0 kW

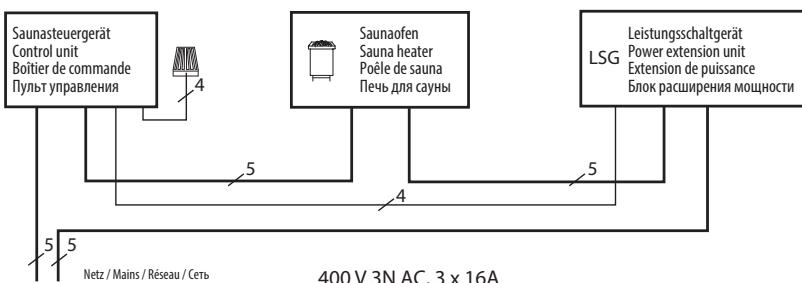


## Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW				--	--	--
12,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
15,0 kW				5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

## Abmessungen

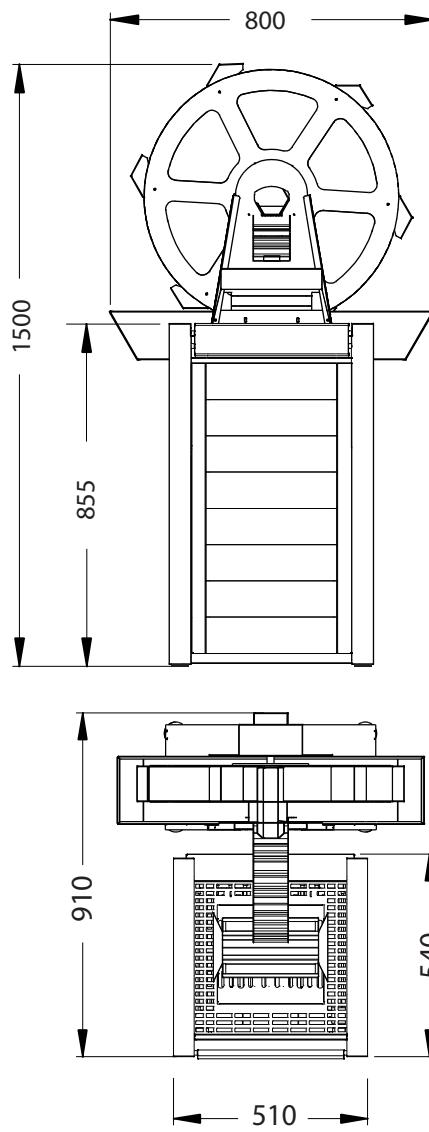

Mindesthöhe der Saunakabine **1900 mm** innen.  
Sicherheitsabstand vom Saunaofen zu allen brennbaren Gegenständen - **40 mm** links, rechts, vorne.

Set Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgeträte erforderlich
94.5294	9,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	Steuergerät Saunaofen: 3 x 16 A	--	Saunaofen: 85 / 51 / 53	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	78 kg	60 kg	nein
94.5295	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			
94.5296	15,0 kW		Mühlenrad: 1 x 16 A	3 x 16 A	Mühle + Ofen: 150 / 80 / 91	18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm			ja

