



Technisches Datenblatt

EOS Mythos S35

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen für die Finnische Sauna. Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen Standfuß ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Das besondere Highlight stellen die einzigartigen Cubic Steine (optional erhältlich) dar, die das Design des Ofens stilvoll vollenden.

Dank einem seitlich anschließbaren Verdampfer kann Mythos problemlos zu einer Vapor Version umgebaut werden.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit zwei alternativen Ausführungen
- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Flach Rückseite - ideal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Geeignet für gewerbliche Nutzung
- Platzsparende Bauweise - nur 37 cm Tiefe.
- Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	35 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	84 x 42 x 37 cm
Montage:	Standausführung



Ausführung mit Frontseite in Edelstahl gebürstet.
Mit optionalen Cubic Steinen.

Ausführung in Anthrazit Perleffekt




Beispiel mit optionalen Cubic Steinen in unterschiedlicher Höhe und Verdampfer

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




Anschlussplan

7,5 - 9,0 kW

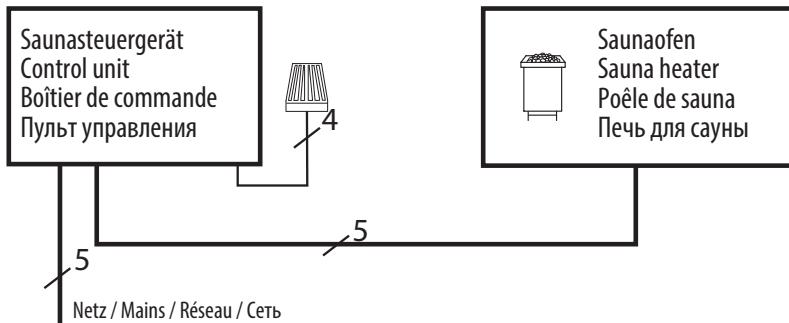

Sicherheitsabstände

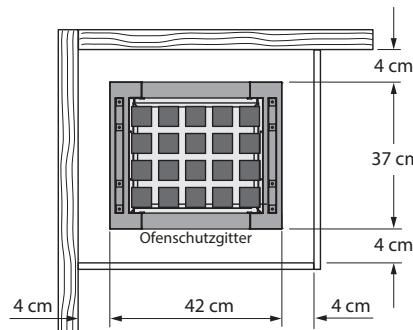

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
Cubic Steine, Set für S35 (20 Stk. mit Rahmen)	94.5520
Cubic Steine, Set für S45 (24 Stk. mit Rahmen)	94.5521
Cubic Steine 6 cm hoch, 10 Stk.	94.5627
Cubic Steine 10 cm hoch, 10 Stk.	94.5626
Ofenschutzgitter S35, inkl. Holzteile und Befestigung	94.5652
Verdampfer Mythos 2 kW, links / rechts	94.5571/5492
Verdampfer Mythos 3 kW, links / rechts	94.5572/5493

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
7.5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²
9.0 kW			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7.5 kW (5 x 1500 W)	2001.5057
Für 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Audföhrung (Design)	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgeträt erforderlich
94.5581	7.5 kW	Edelstahl	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 42 / 37	8 - 12 m ³	35 x 5 cm	34 kg	35 kg	nein
94.5488	7.5 kW	Anthrazit					35 x 5 cm			
94.5482	9.0 kW	Edelstahl				10 - 14 m ³	35 x 6 cm			
94.5489	9.0 kW	Anthrazit					35 x 6 cm			