



Technisches Datenblatt

EOS Mythos S35 weiss

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen für die Finnische Sauna. Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen Standfuss ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Das besondere Highlight stellen die einzigartigen Cubius Steine dar, die das Design des Ofens stilvoll vollenden.

Dank einem seitlich anschliessbaren Verdampfer kann der Mythos problemlos zu einer Vapor Version umgebaut werden.

Ihre Vorteile:

- Einzigartiges Design mit hochwertiger weisser Beschichtung
- Mit exklusiven Cubius Steinen, weiss beschichtet
- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl
- Flach Rückseite - ideal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Platzsparende Bauweise - nur 37 cm Tiefe.
- Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, weisse Beschichtung
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	35 kg, im Lieferumfang enthalten, inkl. weisse Cubius Steine
Abmessungen (HxBxT):	84 x 42 x 37 cm
Montage:	Standausführung




Alternativ in Anthrazit Perleffekt und schwarz erhältlich. Auch mit einem Verdampfer und Cubius Steinen in variabler Höhe.

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY



Anschlussplan

7,5 - 9,0 kW

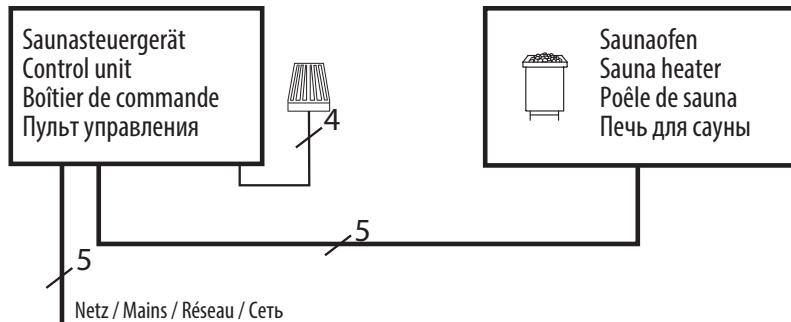

Zubehör




Beschreibung	Artikel-Nr.
Cubius Steine, Set für S35, weiß (20 Stk. mit Rahmen)	94.5938
Cubius Steine, Set für S45, weiß (24 Stk. mit Rahmen)	94.5939
Cubius Steine 6 cm hoch, 10 Stk.	94.5627
Cubius Steine 10 cm hoch, 10 Stk.	94.5626
Ofenschutzgitter S35, inkl. Holzteile und Befestigung	94.5652
Verdampfer Mythos 2 kW, weiß, links / rechts	94.5899/5903
Verdampfer Mythos 3 kW, weiß, links / rechts	94.5900/5904

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
7.5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²
9.0 kW			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

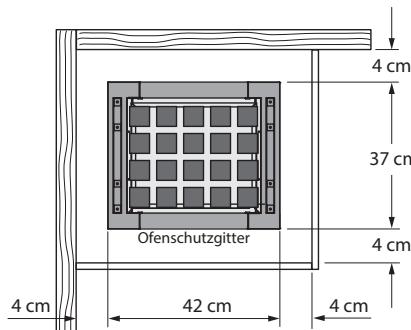

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7.5 kW (5 x 1500 W)	2001.5057
Für 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Audföhrung (Design)	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgeträt erforderlich
94.5988	7.5 kW	Weiss	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 42 / 37	8 - 12 m ³	35 x 5 cm	34 kg	35 kg	nein
94.6066	7.5 kW	Schwarz					35 x 5 cm			
94.5989	9.0 kW	Weiss				10 - 14 m ³	35 x 6 cm			
94.6067	9.0 kW	Schwarz					35 x 6 cm			