



Technisches Datenblatt

EOS Mythos S45

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen für die Finnische Sauna. Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen Standfuß ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Das besondere Highlight stellen die einzigartigen Cubius Steine (optional erhältlich) dar, die das Design des Ofens stilvoll vollenden.

Dank einem seitlich anschließbaren Verdampfer kann Mythos problemlos zu einer Vapor Version umgebaut werden.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit zwei alternativen Ausführungen
- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Flach Rückseite - ideal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Geeignet für gewerbliche Nutzung
- Platzsparende Bauweise - nur 37 cm Tiefe.
- Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	40 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	84 x 50 x 37 cm
Montage:	Standausführung



Ausführung mit Frontseite
in Edelstahl gebürstet

Ausführung komplett in
Anthrazit Perleffekt




Optionale Cubius Steine

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY



Anschlussplan

12,0 - 15,0 kW

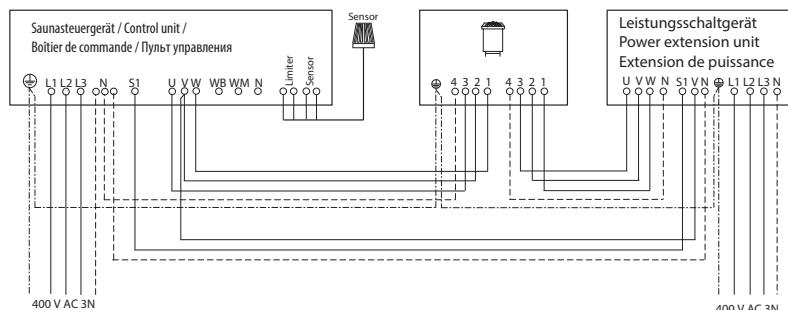

Zubehör




Beschreibung	Artikel-Nr.
Cubius Steine, Set für S35 (20 Stk. mit Rahmen)	94.5520
Cubius Steine, Set für S45 (24 Stk. mit Rahmen)	94.5521
Cubius Steine 6 cm hoch, 10 Stk.	94.5627
Cubius Steine 10 cm hoch, 10 Stk.	94.5626
Ofenschutzgitter S45, inkl. Holzteile und Befestigung	94.5655
Verdampfer Mythos 2 kW, links / rechts	94.5571/5492
Verdampfer Mythos 3 kW, links / rechts	94.5572/5493

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

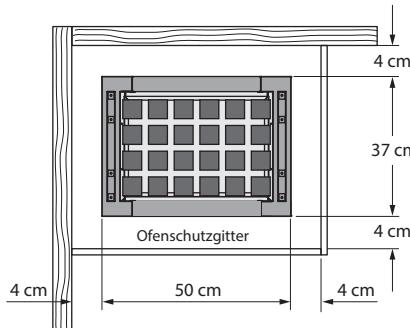

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D Serie	
EOS EmoStyle Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Ein Leistungsschaltgerät (z.B. EmoTec L09R) wird benötigt.

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 12,0 kW (9 x 1333 W)	2001.5056
Für 15,0 kW (9 x 1666 W)	2001.5058

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Audföhrung (Design)	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgeträt erforderlich
94.5583	12.0 kW	Edelstahl	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 50 / 37	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	45 kg	EmoTec L09R
94.5490	12.0 kW	Anthrazit				35 x 7 cm				
94.5484	15.0 kW	Edelstahl				35 x 9 cm				
94.5491	15.0 kW	Anthrazit				35 x 9 cm				