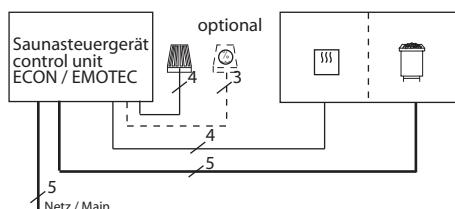
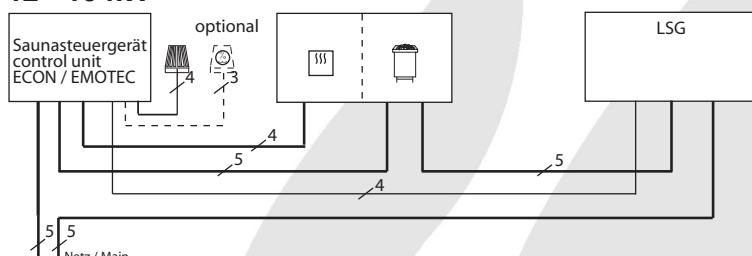
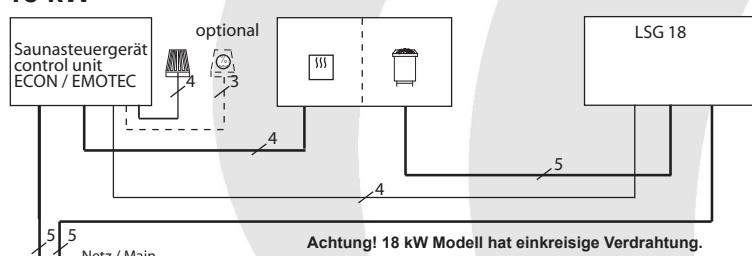


# Saunaofen Bi-O Germanius

## Für die Hotel- und gewerbliche Sauna

Servicefreundlich durch Baukastensystem.  
Optimierte Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion  
durch angepasste Steinmenge.

**9 kW****12 - 15 kW****18 kW**

Achtung! 18 kW Modell hat einkreisige Verdrahtung.

Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9 kW	2 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 35	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5 4 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
12 kW									
15 kW									
18 kW									


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	Einbaumaße in mm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgeträt (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.3926	anthrazit mit Perlfeukt Sichtfenster im unteren Ofenbereich	9 kW	2 kW	925 x 620 x 510	10 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	ca. 51 kg	60 kg	nein	ECOMN H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.3927		12 kW			14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			ECON 45L09 EMOTEC L09	
94.3928		15 kW			18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm			LSG 18	
94.3929		18 kW			24 - 30 m <sup>3</sup>	35 x 11 cm				




  MADE IN GERMANY

Montagemaße bei 9 - 15 kW Leistung  
Kabinenwand



Montagemaße bei 18 kW Leistung  
Kabinenwand



Technische Änderungen vorbehalten