



# EOS Bi-O Gracil

## Saunaofen mit Verdampfer für private Saunakabinen. Standmodell.

Vielseitiger Saunaofen mit Verdampfer für flexible Klimaeinstellungen, wie z.B. trockene Finnische Sauna, milde Dampfsauna. Bi-O Gracil zeichnet sich durch die besonders platzsparende, robuste Konstruktion und geradliniges Design aus und passt ideal zu modernen, hochwertigen Saunaanlagen.

### Ihre Vorteile:

- Sehr platzsparend - nur 25 cm Bautiefe.
- Flache Rückseite - optimal zur Aufstellung vor Glasflächen.
- Optionale Abdeckung für Rückseite in Anthrazit Perleffekt.
- Elegantes, geradliniges Design.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Auch erhältlich als „Black Line Edition“ mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz matt.
- Standmodell mit robustem Sockel aus Edelstahl, mit integrierter Tropfwanne
- Made in Germany Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt (Rückseite nicht lackiert)
Innenmantel, Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Abdeckung:	Edelstahl gebürstet
Steinkorb und Füße:	Edelstahl
Verdampfer:	0,75 kW, 2 l, manuelle Befüllung, mit Abschaltung bei Wassermangel,
Tank:	Aluminium, alternativ Edelstahl*
Elektro-Anschlusskasten:	versenkte Konstruktion
Leistung:	6,0 kW, 7,5 kW und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Gerätemaße: (HxBxT):	760 x 560 x 250 mm
Steinfüllung:	ca. 20 kg (Saunateine optional erhältlich)
Ausführung:	Standofen



Abdeckung für Rückseite optional erhältlich




Schutzreling aus Abachi optional erhältlich


MADE IN GERMANY



## Anschlussplan

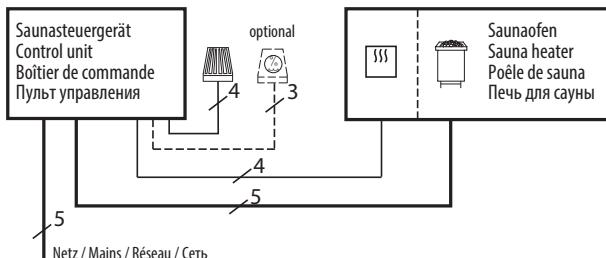

## Montagebeispiel

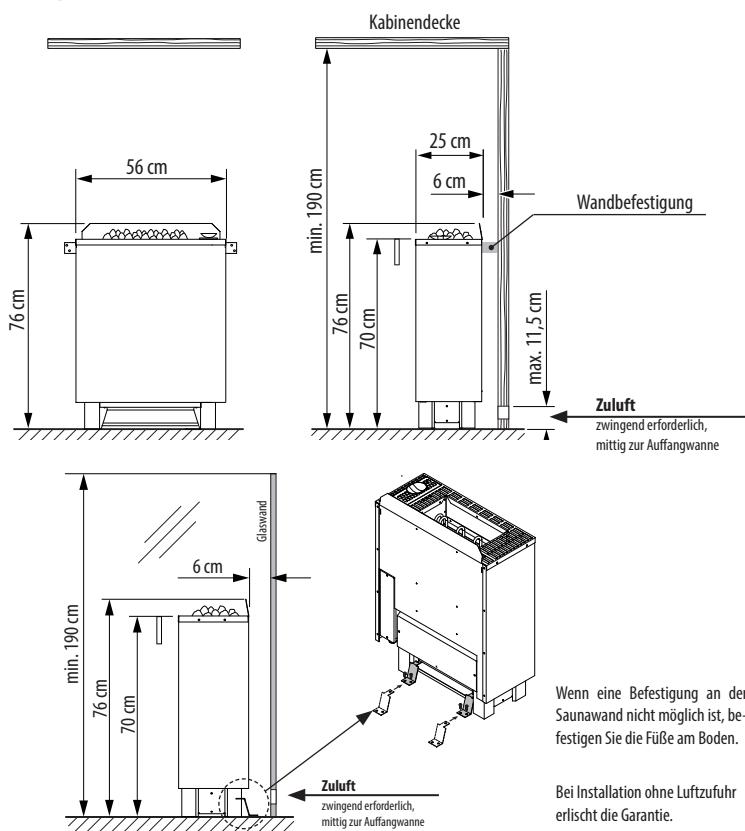

Bei Montage vor Glaswand am Sockel und Fußboden sichern

## Technische Daten

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Verdampfer Leistung	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung*	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.6986A	6,0 kW	0,75 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	76 / 56 / 25	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	24,0 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	nein
94.6987A / 94.7247**	7,5 kW					7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	24,5 kg			
94.6988A / 94.7247**	9,0 kW					9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	25,0 kg			


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

\*Das Gewicht bezieht sich auf die Standardausführung mit Wassertank aus Aluminium. Wassertank aus Edelstahl optional erhältlich, Gewicht +2,5 kg, Art. Nr. ohne Zusatz „A“.

\*\*Schwarz matt

Druck-Nr.: 2934 4977 37.20

## Sicherheitsabstände

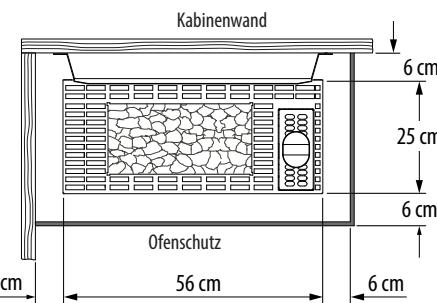

Ofenschutz ist durch Kabinenbauer beizustellen.

## Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ H1	94.6137
EOS Econ H2	94.6139
EOS Econ H3	94.6141
EOS Econ H4	94.5843
EOS EmoTec H Serie	
EOS EmoStyle H / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

## Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 6,0 kW (1500 W)	2000.1852
Heizstab für 7,5 kW (1500 W)	2000.1852
Heizstab für 9,0 kW (1500 W)	2000.1852
Heizstab Verdampfer (1500 W)	2001.4952

Technische Änderungen vorbehalten



[www.eos-sauna.de](http://www.eos-sauna.de) | [info@eos-sauna.de](mailto:info@eos-sauna.de)

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0  
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31  
Germany