



## Technisches Datenblatt

# EOS Zeus S / SL

### Saunaofen im runden Design. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus-Klasse im einzigartigen rundförmigen Design. Für klassische trockene (finnische) Sauna.

Durch sein rundes Design eignet sich der Ofen hervorragend für die Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna. Für private und gewerbliche Nutzung.

#### Ihre Vorteile:

- Exklusives rundes Design in zwei alternativen Ausführungen.
- Massive, extrem robuste Bauweise mit 6 mm Stahlwand.
- Erhältlich in zwei Lackierungen: Rust Marbel und Schwarz
- Ideal zur Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.
- Luxuriöse Schutzreling aus verschiedenen hochwertigen Holzarten optional erhältlich. 360° oder 270° Ausführung.
- Anschlussleitung 5 m im Lieferumfang enthalten
- Made in Germany – Qualität von EOS.

#### Eigenschaften:

Außenmantel:	Massive Stahlkonstruktion mit 6 mm Wand, Pulverbeschichtung „Rust Marbel“ oder auf Wunsch schwarz
Innenmantel:	Edelstahl
Abdeckung u. Boden:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	6.0, 7.5, 9.0, 10.5 und 12.0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 25 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (Ø x H):	Zeus S: Ø 45 x 100 Zeus SL: Ø 45 x 70 cm
Montage:	Standofen



Zeus S  
Ofenschutz und Saunasteine aus Quarz optional



Zeus SL  
auch in schwarz erhältlich




Zeus S  
Ofenschutz optional

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




## Anschlussübersicht

### 6 - 9 kW

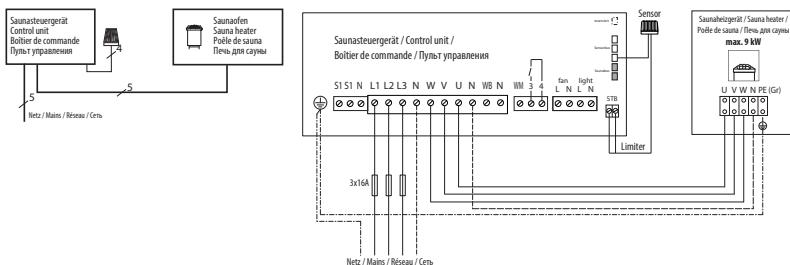

### 10,5 + 12 kW

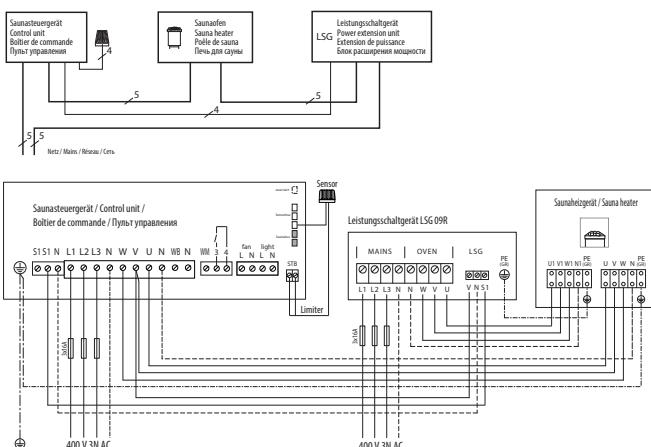


## Technische Daten


Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
6 kW					
7,5 kW			--	--	--
9 kW	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>			
10,5 kW			5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
12 kW					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

## Abmessungen

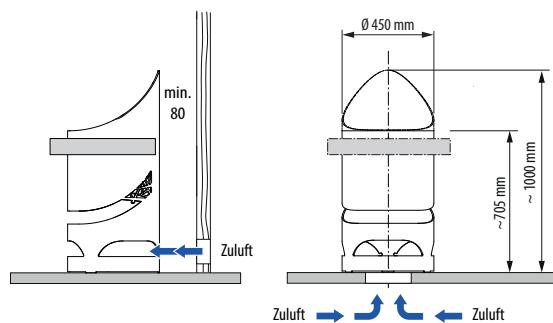

**⚠️** Wenn der Ofen in der Mitte oder vor einer Glaswand steht, unbedingt darauf achten, dass die Zuluft von unten kommt!  
Bei Zuluft von unten, kann bei feuerfestem Boden die Tropfwanne entfallen.

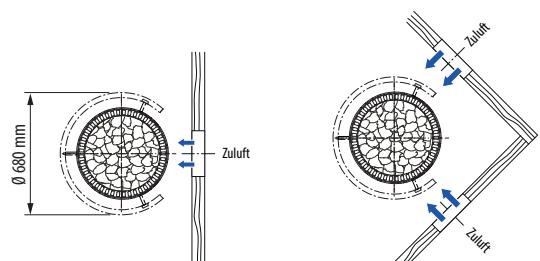

**⚠️** Wenn der Ofen vor einer Wand steht, darauf achten, dass die Zuluft seitlich kommt!

Nähre Beschreibung - siehe Gebrauchsanweisung

## Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
für 6,0 kW (3 x 2000 W)	2001.6499
für 7,5 kW (3 x 2500 W)	2001.6500
für 9,0 kW (3 x 3000 W)	2001.6501
für 10,5 kW (3 x 1500 W + 3 x 2000 W)	2001.6507 / 6499
für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2001.6499

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Netzseitige Absicherung Steuergerät	Netzseitige Absicherung LSG	Gerätemaße D x H in cm	Für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	--	Zeus S Ø 45 x 100 cm	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 4 cm	Zeus S 67 kg	~25 kg	nein
7,5 kW					7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm			
9,0 kW					9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
10,5 kW			3 x 16 A	Zeus SL Ø 45 x 70 cm	11 - 15 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	Zeus SL 62 kg		EmoTec LSG 09R
12,0 kW					14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			