



EOS Compact | Modellübersicht


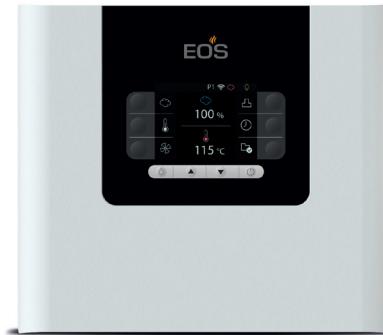


Abbildung ähnlich

	DP	HP	DC	HC
Temperaturregelung	30 - 115 °C (Finnisch)	30 - 115 °C (Finnisch) 30 - 70 °C (Bi-O)	30 - 115 °C (Finnisch)	30 - 115 °C (Finnisch) 30 - 70 °C (Bi-O)
Heizzeitbegrenzung	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.
Ausgang für Licht	ja	ja	ja, dimmbar	ja, dimmbar
Ausgang für Lüfter	ja	ja	ja, 2 Stufen	ja, 2 Stufen
Temperaturfühler	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel
Bank- und Kombifühler	-	-	optional	optional
Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display
Uhr	ja	ja	ja	ja
Timer	ja, einmalig 24 Std.	ja, einmalig 24 Std.	ja, einmalig 24 Std.	ja, einmalig 24 Std.
Tastensperre	ja	ja	ja	ja
Ferienhaus Modus	ja	ja	ja	ja
Erweiterungen (Remote- Start/ -HOT/ -ECO, KNX / MODBUS)	-	-	ja (optionale Module)	ja (optionale Module)
Benutzerprofile	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt
Schaltleistung	10 kW, erweiterbar	10 kW, erweiterbar	10kW, erweiterbar	10 kW, erweiterbar
Anschluss	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz
Maße HxBxT	220 x 255 x 65 mm	220 x 255 x 65 mm	220 x 255 x 65 mm	220 x 255 x 65 mm
Artikel-Nr. (Anthrazit / Weiß)	94.7431 / 94.7427	94.7432 / 94.7428	94.7433 / 94.7429	94.7434 / 94.7430

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2021

CE IPx4

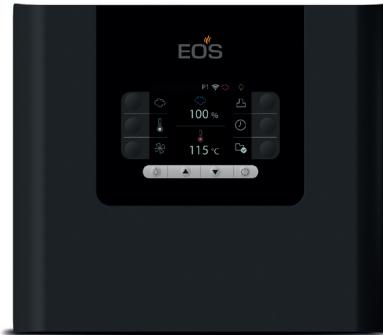

www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH
D-35759 Driedorf
GermanyTel. +49 (0) 27 75 82-0
Fax +49 (0) 27 75 8 24 31