



## Tekniset tuotetiedot

# EOSafe D

## Turvajärjestelmä saunatiloihin automaatti- tai etäohjauksella.

Turvajärjestelmä saunaoven valvontaan RFID-teknologialla. EOSafe D:n avulla varmistat kiukaan etäkytkennän turvallisuutta puitteissa. Visuaalisen tarkistuksen jälkeen saunan turvallisuus tulee varmista erityisellä RFID-tunnistimella, jota pidetään RFID-elementin vieressä oven rungolla ovi suljettuna.

Mikäli ovi pysyy suljettuna, kiuas voidaan käynnistää etänä tai ajastetusti. Mikäli ovi avataan järjestelmän aktivoinnin jälkeen tai ensimmäisen kymmenen lämmitysminuutin aikana, jolloin kiuas on jo päällä, lämmitys keskeytyy tai estetään. EOSafe D -järjestelmällä varmistat, että saunatila on turvallista kytkeä päälle.

### Ominaisuudet:

- Ovikytkin luotettavalla tunnistuksella, mikäli saunaovi on avattu aktivoinnin jälkeen.
- Nopea ja yksinkertainen kontaktiton aktivointi kompaktilla RFID-tunnistimella saunatilan visuaalisen tarkistuksen jälkeen.
- Soveltuva kaikille EOS ohjauskeskuksille.
- Erityisen hyvä lasioville. Asennus puuoveen mahdollinen.
- Helppo asennus suoraan elektronisessa pääyksikössä tai EmoTouch 3 -ohjauspaneelin alavalikossa.
- VDE turvallisuushyväksytty, noudattaa viimeisimpiä EU turvallisuusasetuksia.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

### Tekniset tiedot:

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponentit:                  | Pääkeskus, RFID-keskus kaapeleilla ja ovimagneetilla (oviliitäntää varten), 2 kappaletta RFID-tunnisteita |
| Lämpötila käyttöympäristölle: | -10 °C – 40 °C                                                                                            |
| varastoinnille:               | -20 °C – 60 °C                                                                                            |
| Käyttöjännite:                | 230 V 1N AC 50 Hz                                                                                         |



### Toimitussisältö:


- Pääkeskus EOSafe
- RFID-elementti kaapelilla (liitetään oveen)
- Magneetti kotelolla (lasikiinnitystä varten)
- RFID-tunnistin (2 kpl toimituksessa)

### Yhteensopivat ohjauskeskukset:

- EOS Econ - sarja
- EOS Compact - sarja
- EOS EmoTec - sarja
- EOS EmoStyle - sarja
- EOS EmoTouch - sarja


**CE IPx4** MADE IN GERMANY

## Asennus kuvio ja komponentit

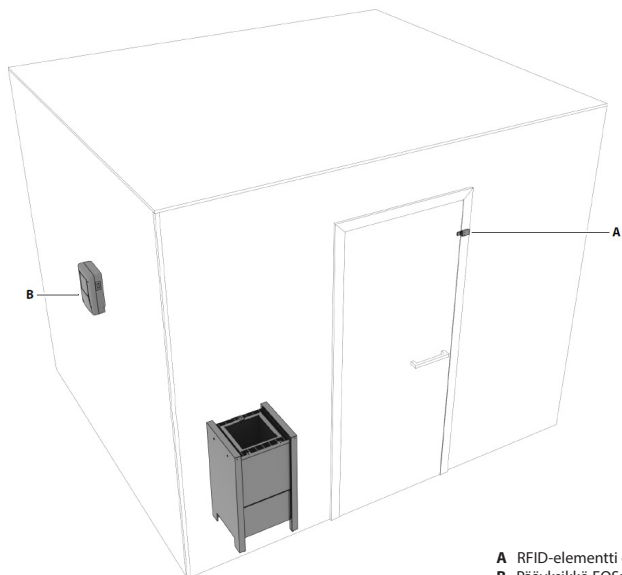

A RFID-elementti ovimagneetilla  
B Pääyksikkö EOSafe D/L


## Liitântäkuvio

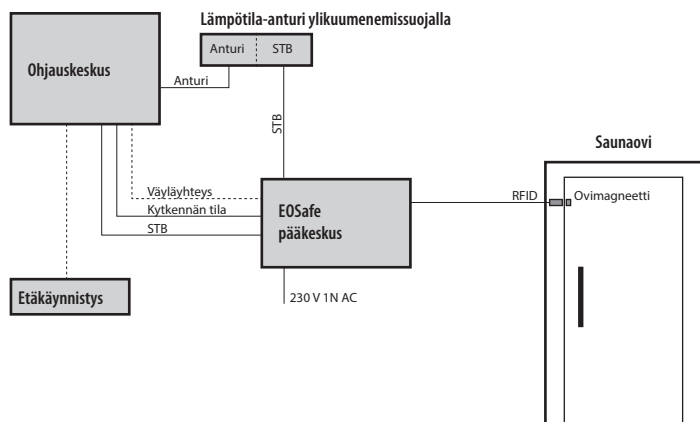


## Lisävarusteet (optionaaliset)

| Lisävarusteet (EOSafe L / D)                 | Tuote nro. |
|----------------------------------------------|------------|
| Liitântäkaapeli 10 m (RJ12/RJ12)             | 94.5861    |
| Liitântäkaapeli 25 m (RJ12/RJ12)             | 94.4647    |
| Liitântäkaapeli 50 m (RJ12/RJ12)             | 94.4648    |
| Liitin RJ12-liitäntöille (1 tulo / 2 lähtöä) | 2001.5298  |


| Lisävarusteet (EOSafe D)     | Tuote nro. |
|------------------------------|------------|
| RFID -yksikkö (ovitarkkailu) | 94.6993    |
| RFID-tunniste K4 (lähetin)   | 2001.6438  |

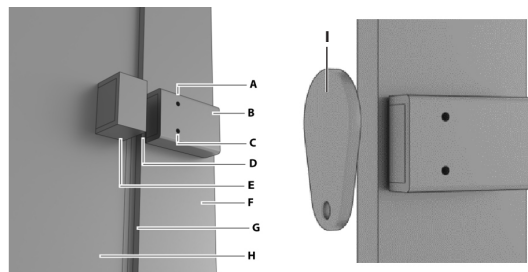

A. LED vihreä  
B. RFID yksikkö  
C. LED punainen  
D. Oviväli  
E. Ovimagneetti  
F. Ovikehys  
G. Oven välyys  
H. Ovilasi  
I. RFID-tunniste

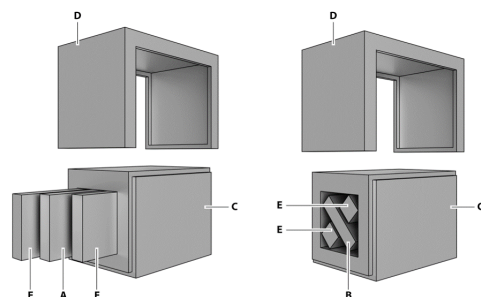

A. Magneetti vertikaalisesti asennettuna  
B. Magneetti diagonaalisesti asennettuna  
C. Magneetin koteloointi  
D. Magneetin kotelon suoja  
E. Magneetin etäisyydenpitimet

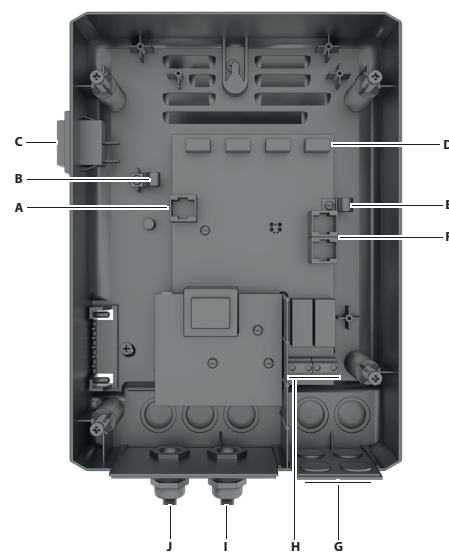

A. RFID-yksikön liitin  
B. Kaapelin vedonpoisto  
C. Päävirtakytkin  
D. Valoverhon liitin  
E. Kaapelin vedonpoisto  
F. Väyläyhteyden liitin  
G. Kaapeliläpivienni valoverholle  
H. Liitin turvapiirille (STB)  
I. Kaapeliläpivienni - virtalähteen liitântä  
J. Kaapeliläpivienni - ohjauskeskuksen liitântä