



Tekniset tuotetiedot

EOSafe L

Turvajärjestelmä saunoille etäkäynnistyksellä ja ajastintoiminnolla.

EOSafe L on valoverholla varustettu kiukaan turvajärjestelmä, joka pitää sisällään kattoon asennettavan valon lähettimen ja vastaanottamisen, kiukaaseen asennettavan heijastinlinssin ja tehoyksikön.

Ominaisuudet:

- Luotettava tunnistus, mikäli kiukas on peitetty päälle kytkemisen yhteydessä
- Jopa neljä valoverhoa voidaan kytkeä pääkeskukseen. Valoverhot voidaan kiinnittää yhteen tai useampaan erilliseen kiukaaseen.
- Kiuas voidaan asentaa mihin tahansa saunassa.
- Yksinkertainen ja selkeä kokoonpano pääohjaimessa. Mahdollista käyttää myös EmoTouch 3 ohjauspaneelin kautta.
- Tekee saunasta nykyisten EN-turvallisuusstandardien mukaisen
- VDE hyväksytty yhdessä EOS kiukaiden ja ohjausjärjestelmien kanssa.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Komponentit:	Valoverho (lähetin/vastaanotin) kattosen- nukkselle kiukaan yläpuolelle 5 metrin kaapelilla. Heijastinlinssi (27 mm / 52 mm) ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kiaspidikkeellä. Ohjain esiasennetuilla kaapeleilla.
Maksimi etäisyys katosta heijastinlinssiin:	Ø 27 mm heijastinlinssi = 1,5 m Ø 52 mm heijastinlinssi = 2,25 m
Käyttölämpötila valover- holle/ heijastinlinssille:	-10 °C – 140 °C
Käyttöjännite:	230 V N AC 50 Hz
Suojausluokka:	IPX4



Yhteensopivat kiukaat:


- EOS Cubo
- EOS Cubo+ / Bi-O Cubo
- EOS Herkules S25 / S25 Vapor
- EOS Stone S25 / S25 Vapor
- EOS Herkules S60 / S60 Vapor
- EOS Herkules XL S120 / S120 Vapor
- EOS Mythos S35 / S45
- EOS Goliath
- EOS 34.G / Bi-O Star




Heijastinlinssi kiinnitettynä Goliath kiukaaseen.

CE IPx4 MADE IN GERMANY

Asennus

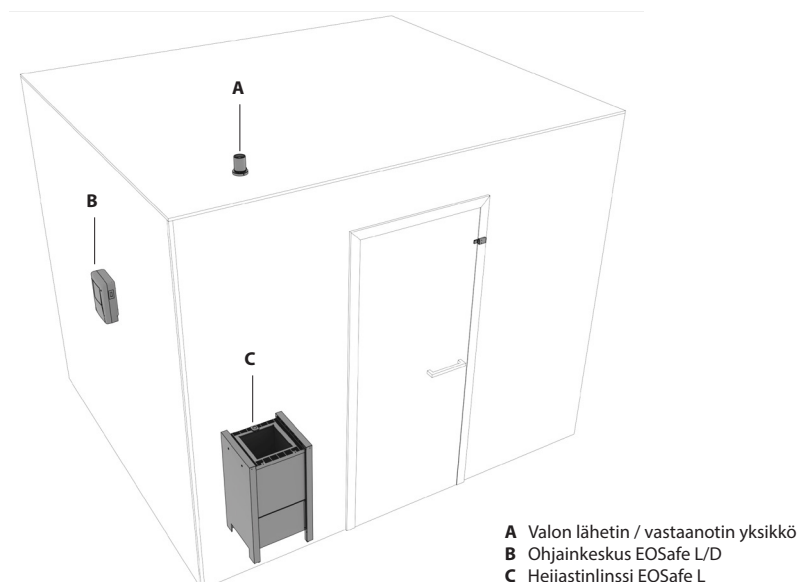

Liitännät

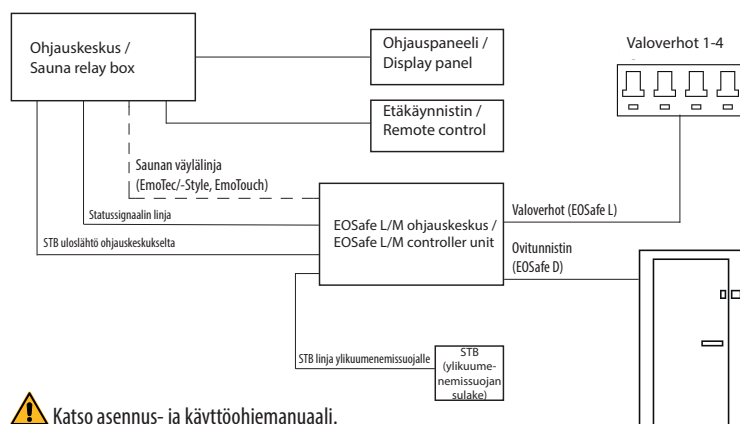

! Katso asennus- ja käyttöohjelmanuoli.


Lisävarusteet (optionaaliset)

Väyläliitännän kaapelit (EmoTec / EmoStyle / EmoTouch)	Tuote nro.
Liitäntäkaapeli 10 m (RJ12/RJ12)	94.5861
Liitäntäkaapeli 25 m (RJ12/RJ12)	94.4647
Liitäntäkaapeli 50 m (RJ12/RJ12)	94.4648

Lisävarusteet EOSafe L	Tuote nro.
EOSafe L valolähetin ja -vastaanotin keskus kotelolla	94.6981
Heijastinlinssi 52 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla pidikkeellä	94.6983
Heijastinlinssi 27 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla pidikkeellä	94.6984


EOSafe L osat

EOSafe valon lähetin-/vastaanotinyksikkö

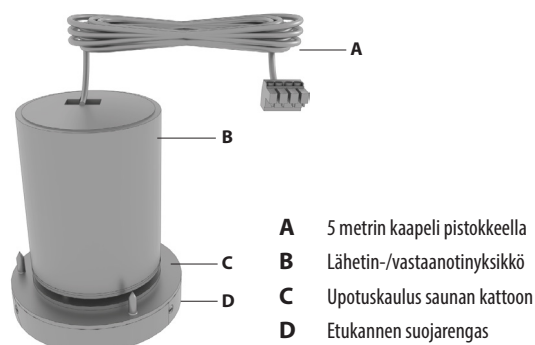

Heijastinlinssi

Saatavilla Ø27 mm tai Ø52 mm halkaisijalla. Asennetaan mukana tulevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun pidikkeeseen.

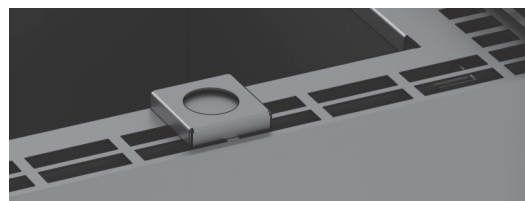

EOSafe L/D pääkeskus (sisänäkymä)

