



Fiche technique

Système de coupage

**Pour les poêles de sauna.
Sûreté et protection contre feu.**

L'interrupteur de mise hors service contribue à ce qu'un poêle de sauna ne puisse pas être mis en marche ou se mette de lui-même hors service lorsque des objets y ont été déposés. Le risque du feu sera effectivement réduit


Conformément à norme DIN EN 60335, les poêles de sauna utilisés dans les saunas privées et commerciales doivent être équipés d'interrupteurs de mise hors service.

Vos avantages:


- Conforme aux normes EU les plus nouvelles.
- Testé et approuvé par TÜV.
- Installation simple sur mur, aussi une installation directement sur quelques poêles EOS est possible.
- Peut être installé aussi dans les sauna déjà existants.
- Très fiable.
- 6 modèles pour plusieurs poêles EOS.
- Qualité Made in Germany d'EOS

Données techniques:

Boîtier :	Acier inox, anthracite avec effet perle
Construction:	Acier inox et aluminium
Cadre:	Acier inox
Montage:	Sur mur, alternativement installation directement sur quelques modèles EOS est possible avec cadre optionnel.
Branchement:	Au boîtier de commande (câble non incl.)

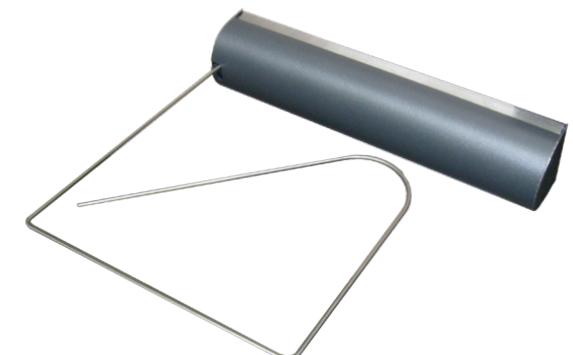

Type 1




Type 2



Type 3



Type 4



Type 5



Type 6



Exemple d'installation directement sur un poêle EOS 34.G avec un cadre de montage optionnel.



EAC CE IPx4 MADE IN GERMANY



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany

Aperçu de modèles

Type	Article	Dimens., H x L x P	Image	Pour poêles EOS
Type 1	94.4421	140 x 328 x 322 mm		ThermaT (Bi-O), ThermoTec (S/W), Bi-O Tec, 43FN, Euro, Cubo, FinnRock, Herkules / Stone S25 (Vapor), Mythos S35 / S45 (Vapor)
Type 3	94.4425	140 x 728 x 322 mm		Herkules XL S50 (Vapor), P1
Type 4	94.4724	140 x 328 x 482 mm		EuroMax, Bi-O Max, Germanius (Bi-O), Z6 (Bi-O), Herkules S60 (Vapor), Stone S60 (Vapor)
Type 5	94.4725	140 x 728 x 482 mm		34.G, Goliath, Bi-O Star, Herkules XL S120 (Vapor)
Type 6	94.5624	140 x 328 x 222 mm		RKS, Mini, M3, Filius (Bi-O), Gracil (Bi-O)

Montage directement sur poêle

Pour poêles EOS	Type	Cade de montage	N° Set *
EuroMax, Bi-O Max	Type 4	 94.4706	94.4798
Germanius, Bi-O Germanius	Type 4	 94.4707	94.4799
Herkules / Stone S25 (Vapor)	Type 1	 94.4707	94.4713
Herkules / Stone S60 (Vapor)	Type 4	 94.4708**	94.4714
Z6, Bi-O Z6	Type 4	 94.4709	94.4800
Herkules XL S50 (Vapor)	Type 3	  94.4711	94.4717
Herkules XL S120 (Vapor)	Type 5	 94.4711	94.4802
34.G, Bi-O Star, Goliath	Type 5	 94.4710	94.4804

* Set incl. système de coupe avec cadre pour montage sur poêle.

** Montage seulement avec face arrière (accessoire optionnelle)

Branchements

