



Fiche technique

# EOS Bi-O Gracil

## Poêle de sauna sur pied avec évaporateur. Pour les saunas privées.

Poêle de sauna à usage multiple pour le sauna sec (finlandais) et humide. Construction très peu encombrante.

Bi-O Gracil est caractérisé par une construction robuste et un design minimaliste. Ce modèle est idéal pour saunas modernes haut de gamme. Pour usage privé.

### Vos avantages :

- Très peu encombrant – seulement 25 cm de profondeur.
- Partie arrière plate – idéal pour positionnement devant des surfaces vitrées.
- Évaporateur intégré pour climat flexible - de sauna sec et chaud au sauna doux et humide ou bain aux herbes.
- Peinture poudre «mica de fer», bac d'égouttage intégré.
- Modèle sur pied avec des pieds robustes en acier inoxydable.
- Qualité « Fabriqué en Allemagne » d'EOS.

### Caractéristiques:

Enveloppe extérieure:	acier zingué, peinture poudre haut de gamme résistante aux rayures «mica de fer» ou noir mat (partie arrière sans peinture)
Enveloppe intérieure :	tôle zinguée, haute résistance à la corrosion
Couvercle :	acier inoxydable brossé
Panier à pierres :	acier inoxydable
Coffret de raccordement :	construction encastrée
Évaporateur:	0,75 kW, 2 l réservoir d'eau, remplissage manuel
Puissances :	6,0 kW, 7,5 kW et 9,0 kW
Raccordement :	400 V 3N AC 50 Hz
Dimensions (H x L x P) :	760 x 560 x 250 cm
Volume de pierres :	20 kg



Panneau de recouvrement latéral arrière disponible en option



Garde-corps de protection disponible en option







[www.eos-sauna.de](http://www.eos-sauna.de) | [info@eos-sauna.de](mailto:info@eos-sauna.de)

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0  
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31  
Germany

## Schéma de raccordement

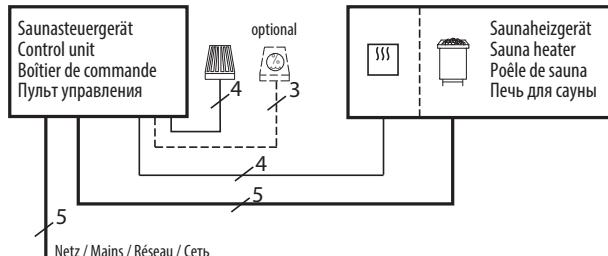

## Exemple de montage

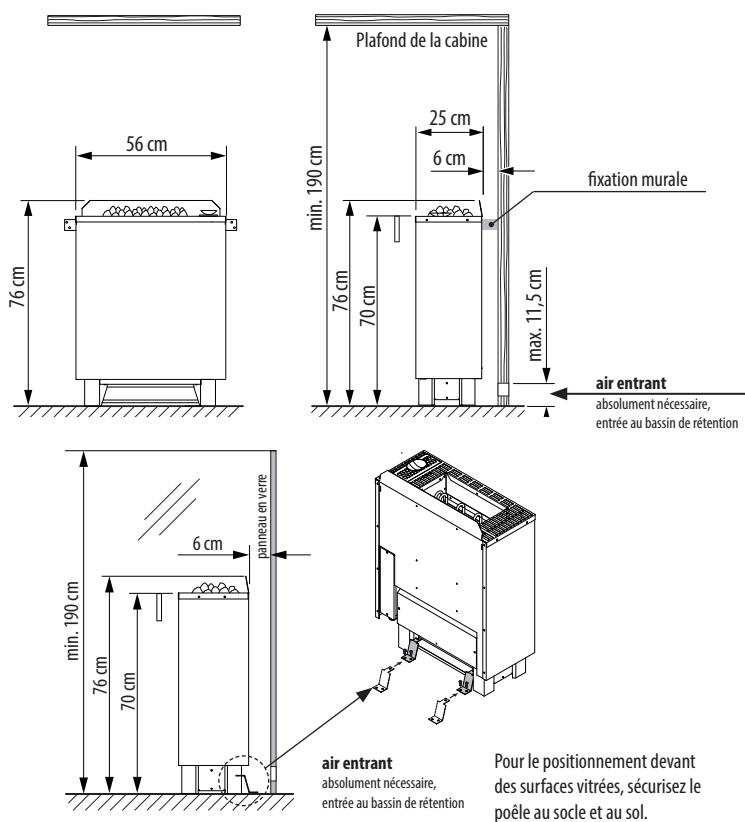

## Caractéristiques

Code produit	Puissance selon DIN	Évaporateur	Alimentation	Protection (fusible)	Dimensions H/L/P en cm	Pour taille de cabine	Dimension minimale pour la ventilation	Poids sans pierres et emballage*	Connexion réseau – appareil de commande	Connexion appareil de commande – poêle	Appareil commutateur nécessaire
94.6986A	6,0 kW	0,75 kW 2 l volume	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	76 / 56 / 25	6 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	24,0 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> & 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	non
94.6987A / 94.7247*	7,5 kW					9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	24,5 kg			
94.6988A / 94.7247*	9,0 kW					11 - 15 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	25,0 kg			

\*noir mat

Toutes les informations sur les coupes transversales des câbles sont des coupes transversales minimales en mm<sup>2</sup> câble de cuivre.  
Le poids se réfère au réservoir d'eau en aluminium. Réservoir en acier inoxydable disponible en option, poids +2,5 kg.

Druck-Nr.: 2934 4977 37.20

Modifications techniques réservées



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH  
D-35759 Driedorf  
Germany

Tel. +49 (0) 27 75 82-0  
Fax +49 (0) 27 75 8 24 31