



# EOS Econ D2

## Boîtier de commande pour sauna sec. Pour utilisation privée et commerciale.

Boîtier de commande électronique avec grande affichage LCD et menu 12-langues. Pour sauna sec. Pour utilisation particulière et commerciale.

### Vos avantages:

- Grande affichage LCD avec rétroéclairage, de plusieurs lignes.
- Simple d'utiliser grâce à menu 12-langues.
- Toutes les fonctions d'un coup d'œil.
- Boîtier moderne, très plate - seulement 58 mm d'épaisseur.
- Qualité d'EOS „Made in Germany“

### Données techniques et fonctions:


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Boîtier:                 | plastique, blanc crème  |
| Display:                 | Affichage LCD 65 x 33 mm, de plusieurs lignes, alphanumérique, rétroéclairage   |
| Menu (navigation):       | 12 langues (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)  |
| Réglage température:     | digitale, 30 - 115 °C   |
| Limitation de chauffage: | 6 heures ou 12 heures   |
| Présélection du temps:   | jusque 24 h (timer mise en marche)  |
| Sûreté surchauffage:     | 142 °C limitation de température  |
| Puissance:               | 9 kW  |
| Alimentation:            | 400 V 3N AC 50 Hz   |
| Montage:                 | Sur mur ou semi-encastré  |
| Fonctions:               | Présélection de température,<br>Commutateur de lumière (max. 100 W),<br>Serrure d'enfant (blocage),<br>Indication d'erreure (texte),<br>Life-Guard fonction,<br>24 h mémoire en cas de panne de courant,<br>„Switch-Off“ commutateur. |




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




## Aperçu d'installation

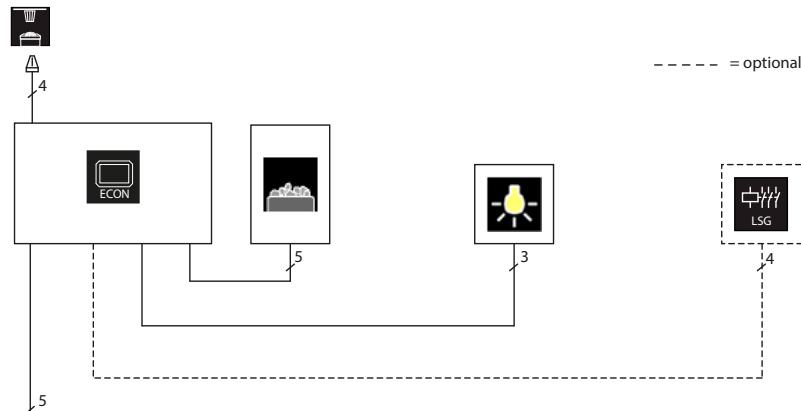


## Plan de branchement

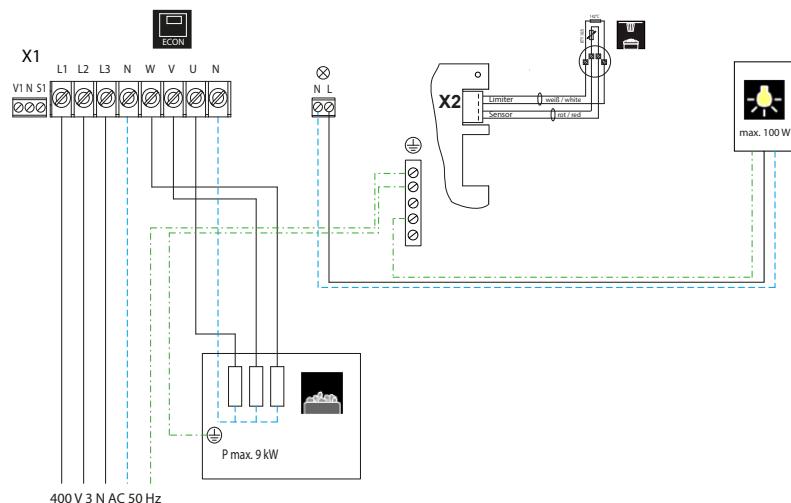

## Montage

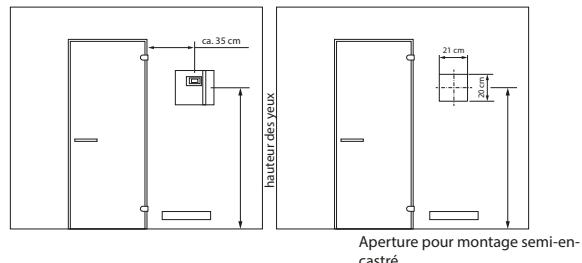

## Installation de capteur de tempér.

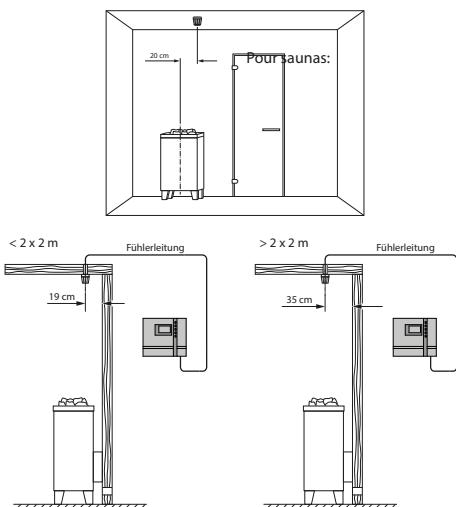

## Pièces de rechange et accessories

| Description                     | Item no.  |
|---------------------------------|-----------|
| Capteur tempér., inc. 2 m câble | 607570    |
| Platine électronique            | 2001.4881 |
| Tapis de boutons                | 2001.4892 |
| Boîtier (partie supérieure)     | 2001.4891 |
| Boîtier (partie du bas)         | 2001.4890 |
| Cache d'écran (front)           | 2001.4913 |
| Cache de boutons                | 2001.4915 |
| Switch-Off commutateur          | 2001.3652 |

| Article | Alimentation    | Puissance                    | Extension de puissance via LSG | Réglage de température | Présélection du temps (timer) | Réglage de lumière | Limitation de chauffage | Dimensions H/L/P, cm | Température ambiante d'opération | Poids sans emballage |
|---------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 94.6138 | 400V 3N AC 50Hz | max. 9,0 kW charge résistive | possible                       | 30 - 115 °C            | jusque 24 hrs                 | max. 100 W         | 6 h ou 12 h             | 22 / 25 / 5,8        | -10 °C / +40 °C                  | 1,0 kg               |