



## Fiche Technique

# EOS EmoStyle H

**Commande de sauna de classe premium.  
Pour sauna sec et humide.**

Système de commande de sauna avec tableau en verre. Pour sauna sec (sauna finlandais) et sauna humide. Design exclusif en verre, blanc ou noir. Box relais séparée. Pour usage privé et commercial.

### Vos avantages:

- Tableau de commande très compact avec écran TFT coloré.
- Climat flexible - sec ou humide, réglage simple et rapide.
- Navigation simple grâce à 19 langues.
- Fonctions de classe «premium». Plusieurs fonctions peuvent être ajoutées avec les modules d'extension.
- Fabriqué en Allemagne - Qualité par EOS

### Caractéristiques:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tableau de commande:       | Design en verre, blanc ou noir.   |
| Écran:                     | Type TFT, écran couleur   |
| Plage de réglage:          | mode sec 30 - 115 °C<br>mode humide 30 - 70 °C                          |
| Réglage d'humidité:        | proportionnel au temps ou selon humidité de l'air avec sonde d'humidité |
| Limitation de chauffage:   | 6 h, 12 h ou sans limitation  |
| Minuterie:                 | 24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire                               |
| Sortie de lumière:         | 230 V, dimmable   |
| Sortie de ventilateur:     | 230 V, vitesse ajustable  |
| Limitation de température: | 139 °C  |
| Puissance:                 | jusque 9 kW (possibilité d'extension avec un appareil LSG)              |
| Sortie pour évaporateur:   | jusque 3 kW (sonde d'humidité en option)                                |
| Alimentation:              | 400 V 3N AC 50 Hz (230V 1N possible).                                   |
| Tableau HxLxP:             | 132 x 135 x 25 mm   |
| Box relais HxLxP:          | 270 x 300 x 100 mm  |
| Installation:              | Tableau - encastré, box relais - en surface.                            |

- Design exclusif en verre
- Écran coloré TFT
- Utilisation très simple et rapide
- Fonctions de classe „premium“
- Fabriqué en Allemagne

Box relais

Installation en surface. Les connexions sonde possibles en bas et à l'arrière.




Tableau de commande

Installation encastrée. Design blanc ou noir. Les touches capacitatives.


**CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY**  
sous réserve de modifications techniques




## Schéma d'installation

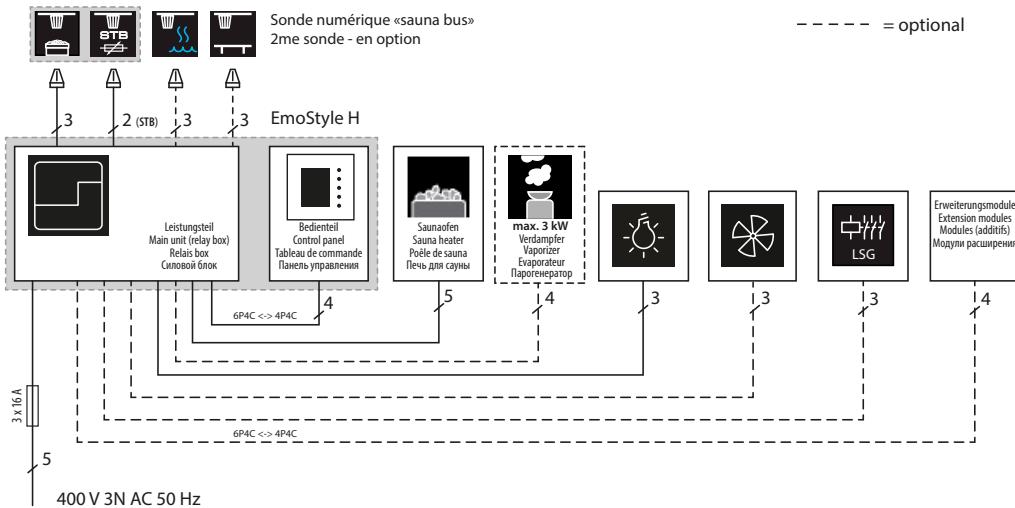


## Installation de tableau

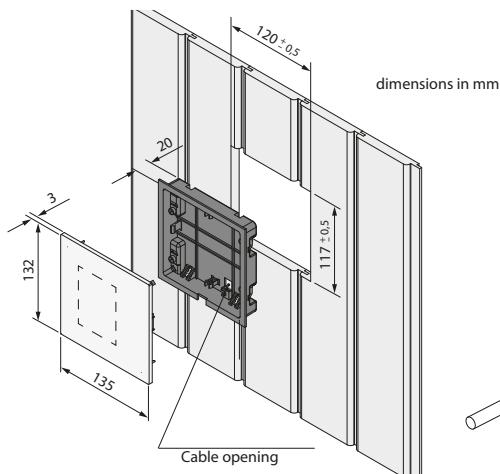


## Installation de box relais

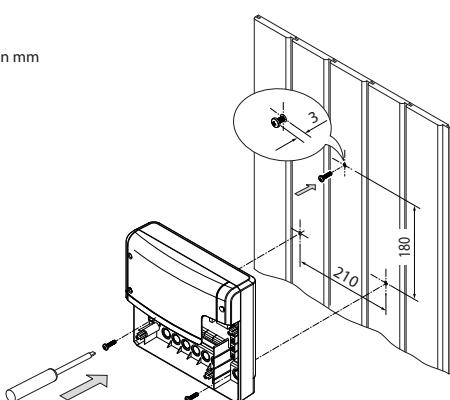

## Installation de sonde

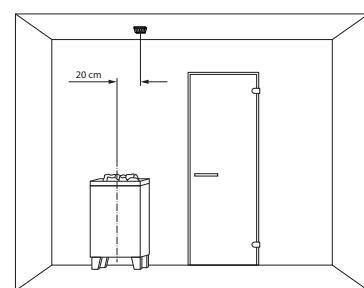

## Position de tableau de commande

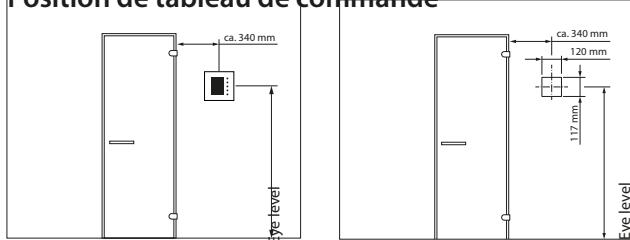

## Accessoires

| Description                 | article |
|-----------------------------|---------|
| Sonde de température        | 94.5743 |
| Fusible de surchauffe (STB) | 94.5732 |
| 2me sonde de température    | 94.5725 |
| Sonde d'humidité            | 94.5726 |

## Caractéristiques

| Article          | Alimentation         | Puissance                    | Puissance évaporateur | Plage de réglage                           | Limitation de temps de chauff. | Minuterie                                 | Lumière         | Ventilateur                          | Sonde   | Table de commande (HxLxP)                              | Box relais (HxLxP)                         |
|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|--|--|
| blanc<br>94.6316 | 400 V 3N AC<br>50 Hz | 9 kW<br>(extension possible) | 3 kW                  | sec<br>30 - 115 °C<br>humide<br>30 - 70 °C | 6 h / 12 h / sans limite       | 24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire | 230 V graduable | 230 V, vitesse ajustable, max. 150 W | Numérique „sauna bus“, 5m câble incl.<br>En option: 2me sonde et sonde d'humidité | 127 x 130 x 25 mm installation encastrée ou en surface | 270 x 300 x 100 mm installation en surface |
| noir<br>94.6314  |                      |                              |                       |  |                                |   |                 |                                      |   |  |  |

Druck-Nr. 2934 4807 42.20



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH  
D-35750 Driedorf  
GermanyTel. +49 (0) 27 75 82-0  
Fax +49 (0) 27 75 8 24 31