



Fiche technique

EOS EmoTouch 3

Système de commande pour sauna sec et humide avec écran tactile universel

Système de commande multifonctionnel avancé pour sauna sec et humide. Avec tableau de commande tactile et box relais séparés.

Utilisation très simple et intuitive grâce à l'interface utilisateur graphique intelligente et interactive. Pour usage privé et commercial. Avec capteur de température numérique.

Fonctions, caractéristiques et vos avantages:

- Système de commande multifonctionnel et universel pour wellness - commande pour sauna, infrarouge, bain de vapeur, hammam.
- Jusque 8 cabines peuvent être commandées par 1 tableau.
- 7" écran capacitif tactile coloré. Design blanc ou noir.
- Interface utilisateur graphique - pour opération simple et intuitive
- Navigation simple avec des symboles et des descriptions en texte
- Menu de navigation en 20 langues (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, SLO, FIN, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK, SLK, CN).
- Pour sauna sec et humide (capteur d'humidité en option)
- Niveau d'utilisateur et niveau de service (avec pin code)
- Verrouillage de l'affichage et mode maison de vacances innovant.
- Minuterie hebdomadaire avec 4 programmes par jour et réglages individuels du climat.
- Installation guidée pour une mise en service simple et rapide.
- Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées sur place.
- Fonctions supplémentaires (chromo, commande musicale) peuvent être ajoutées via des modules optionnels.
- Télécommande via smartphone ou systèmes «smart home»
- Contact sec avec synchronisation pour les appareils externes.
- Commande de lumière (graduable) et de ventilation.
- Grand nombre de fonctions spéciales: hystérésis, température manipulation, intervalles de service, données d'exploitation, etc.
- Fabriqué en Allemagne, conforme aux toutes les normes de sécurité.

- Écran tactile capacitif 7"
- Commande pour jusque 8 cabines
- Navigation avec 20 langues
- Multifonctionnel - pour sauna, bain de vapeur, infrarouge et hammam




Box-relais
installation en surface

Tableau de commande tactile
Installation encastrée.
7" écran tactile coloré.
Design blanc et noir.


CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




Exemple de branchement typique

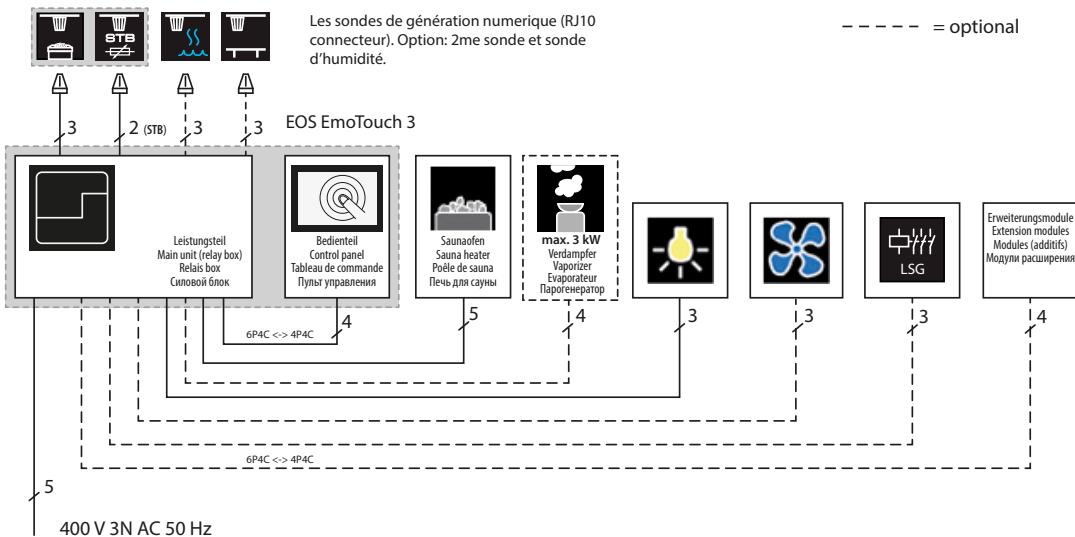


Installation de tableau de commande

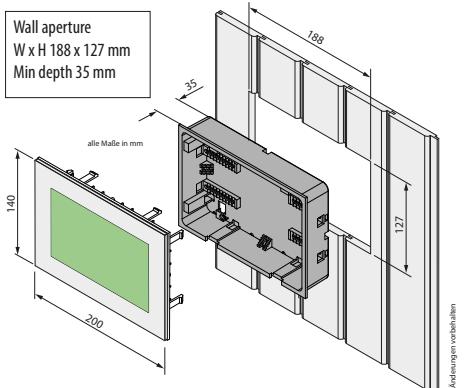


Installation de box de relais

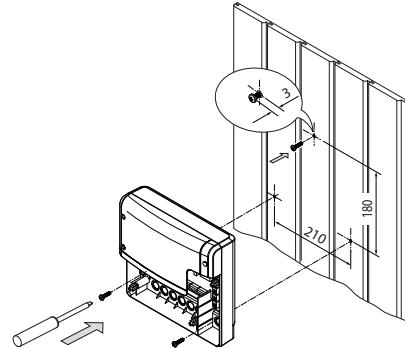


Installation de sonde

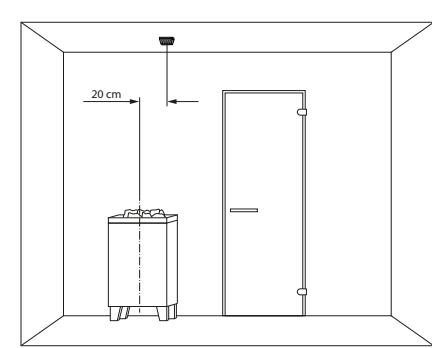

Position de tableau:



pour cabine de sauna:

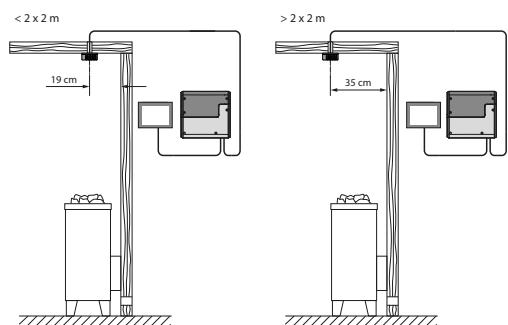

Caractéristiques techniques

Alimentation electr.	Puissance	Plage de réglage t°C	Réglage d'humidité	Limitation de chauffage	Minuterie	Sortie pour Lumière	Sortie pour Ventilateur	Sonde	Tableau de commande (HLP)	Box relais (HLP)
400 V 3N AC 50 Hz	9,0 kW charge resistive, 3 kW pour évaporateur.	30° - 115°C	Proportionnel à temp ou selon humidité réelle (rel. %)	6 h / 12 h / sans limite	24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire	230 V, graduel. Charge résitive, inductive, capacitive	230 V / max. 100 W, vitesse réglable	Numerique, inc. 5 m câble. 2 nd sonde et sonde d'humidité en option.	140 x 210 x 42 mm encastré (127 x 188 mm ouverture)	270 x 300 x 100 mm instalalction en surface

sous réserve de modifications techniques

