



## Technisches Datenblatt

# Dimmer

## Dimmereinheit für Infrarot Strahler.

Dimmer zur manuellen Leistungsanpassung von IR-Strahlern. Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahlern.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Ermöglicht schnelle und einfache Dimmung der Intensität.
- Schnelle, einfache Anpassung der Wärmeintensität direkt in der Kabine.
- Einbaumontage, Mindestabstand zum IR-Emitter 50 cm.
- Maximale Belastung bis 1000 W.
- Erhältlich im „Black Line“ Design mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz matt.
- Made in Germany-Qualität von EOS.



### Eigenschaften:


Gehäuse:	Schwarz matt
Abmessungen (H/B/T):	80 x 80 x 55 mm
Einbautiefe:	50 mm
Wandausschnitt:	Ø 67 mm
Mindestentfernung zum IR-Emitter:	50 cm
max. dimmbare Leistung:	1000 W



MADE IN GERMANY



## Anschlussplan

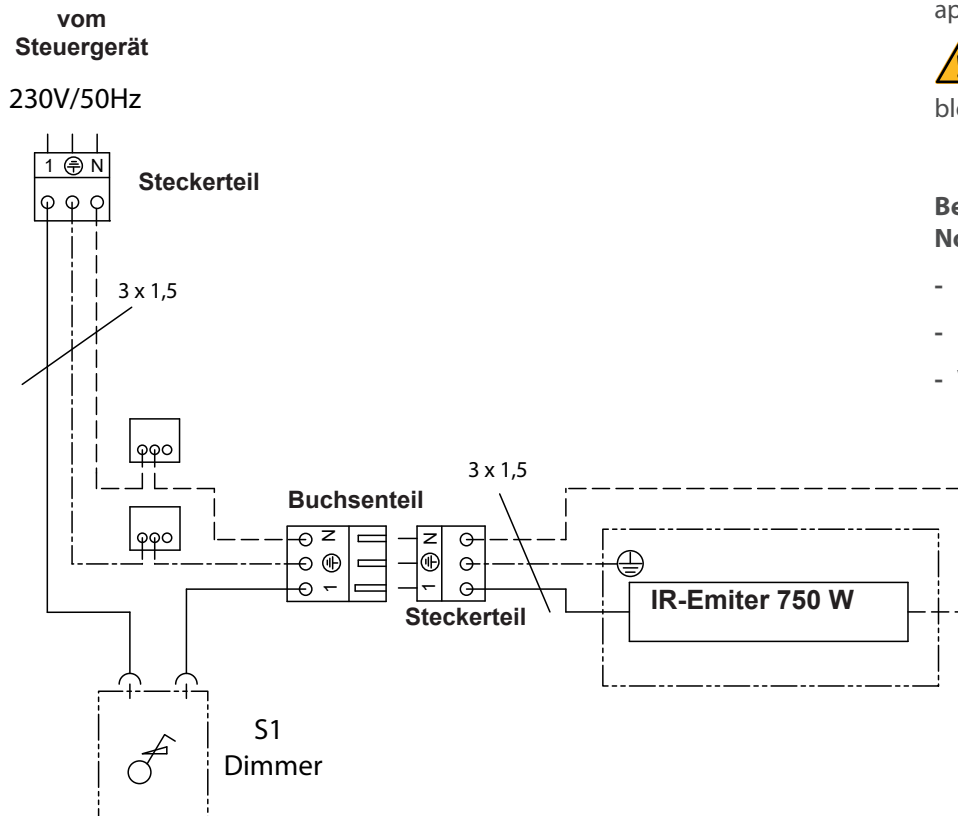

Zur Verwendung von mehr als einem IR-Emitter empfehlen wir den Stecker-Adapter (Art.Nr.: **94 2046**).



Achtung! Maximale Schaltleistung bleibt auch bei mehreren IR-Emitter 1 kW

Bei der Installation sind folgende Normen zu beachten:

- EN 60 335-1
- EN 60 335 - 2 - 53
- VDE 0100 Teil 703

## Technische Daten

Art.-Nr.	Gehäuse	Abmessungen (H x B x T)	Einbautiefe	Wandausschnitt	max. dimmbare Leistung
94.7467	Schwarz matt	80 x 80 x 55 mm	50 mm	Ø 67 mm	1000 W

