



EOS Mini W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Kompakter Saunaofen für trockene Finnische Sauna. Im zeitlos eleganten Edelstahl-Design oder in Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung. Ideal für kleine Familiensaunen.

Ihre Vorteile:

- Kompakte, platzsparende Konstruktion
- Nur 21 cm Bautiefe
- 8 kg Steinkorb für Wasseraufgüsse
- Außenmantel in Edelstahl oder Anthrazit
- Inklusive vormontierte Anschlussleitung 4 m
- Made in Germany - Qualität von EOS

Eigenschaften:


Außenmantel:	Edelstahl, blank poliert oder Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinrost:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistung:	3,0 kW / 3,5 kW
Anschluss:	230 V 1N AC 50 Hz
Steinfüllung:	8 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	500 x 300 x 215 mm
Montage:	Wandofen




MADE IN GERMANY



Anschlussplan

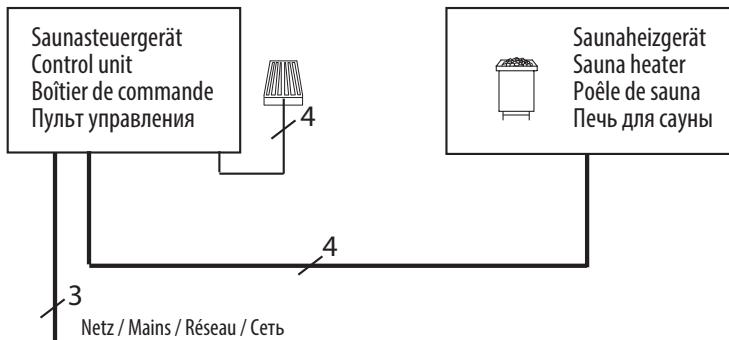

Montagebeispiel und Konstruktion

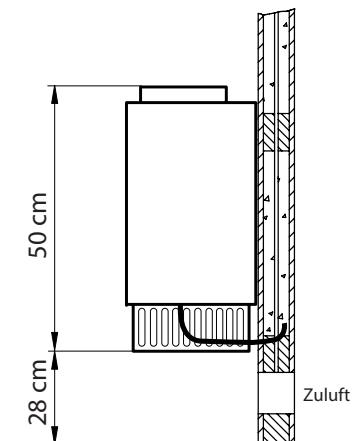

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
3,0 kW	230 V 1N AC	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
3,5 kW			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Außenmantel	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.5650 94.6028	Edelstahl / Anthrazit	3,0 kW	230 V 1N AC 50 Hz	1x 16 A	50 / 30 / 21,5	3 - 5 m ³	20 x 4 cm	9,2 kg	ca. 8 kg	nein
94.6864	Edelstahl	3,5 kW				4 - 6 m ³				

ACHTUNG! Montage – 28 cm Bodenabstand beachten!

Druck-Nr.: 29342514 38.20

Technische Änderungen vorbehalten



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany